

# МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

## PMM/EX



от 60 до 130 [л/мин]



Ø 8 см макс.



от 6 до 13 тн

## МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С МОЛОТКАМИ ИЛИ НОЖАМИ ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

Мульчер для травы и кустов с поршневым гидравлическим двигателем с регулируемым (ручным способом) объемом создан для расчистки местности от колючек и кустарника.

Усиленные поддерживающие элементы опорного ролика (по дополнительному заказу) гарантируют максимальную производительность и надежность даже в условиях сложной местности. Клапан регулирования потока гарантирует легкую и быструю установку мульчера, не требующую настраивания или модификации гидравлической системы экскаватора.



### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли

Трансмиссия с (приводными) ремнями

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см<sup>3</sup> с предохранительным и антикавитационным клапаном - (60 - 130 л/мин)

Клапан регулирования потока

Механически регулируемый задний щиток

Регулируемые салазки

Приварные противоножки

Задний (опорный) ролик

Возможно оснащение ротора зубьями типа "молоток PML" или "Y-нож"


### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы

Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений

Усиленный подшипник (опорного) заднего ролика

Различные зубья

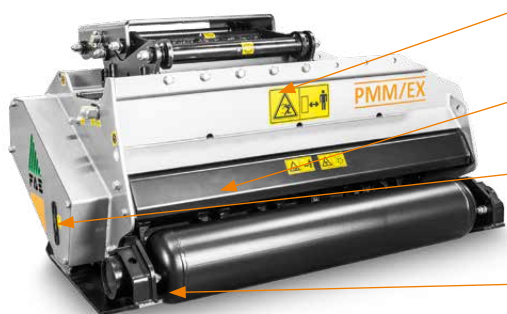

**Герметичный корпус с защитой от пыли**

**Стальные противоножки** для еще более эффективного мульчирования

**Усиленный подшипник опорного ролика**

**Самоочищающийся опорный ролик**



МОДЕЛЬ	Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев молотки ножи	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				PMM	Y
PMM/EX 100	60	130	180	250	6	13	1060	520	80	12	12
PMM/EX 125	60	130	180	250	6	13	1300	600	80	16	16
PMM/EX 150	60	130	180	250	6	13	1540	680	80	18	18
PMM/EX 175	60	130	180	250	7	13	1780	760	80	22	22

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.

Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.