

НОВИНКА

СТАБИЛИЗАТОРЫ ГРУНТА

STABI/H - STABI/H/HP



от 300 до 500 Л.С



60 см



измельчительная камера с изменяемым


СТАБИЛИЗАТОР С КАМЕРОЙ С ИЗМЕНЯЕМЫМ ОБЪЕМОМ.

Новая машина **STABI/H** для тракторов мощностью от 300 до 500 л.с. – стабилизатор последнего поколения, разработанный для стабилизации грунта и подготовки его к строительству дорожек, дорог, автошоссе, железнодорожных путей, парковок, спортивных и торговых площадок, промышленных и различных инфраструктурных объектов. Усиленная конструкция и новый держатель, запатентованный FAE, гарантируют высокую эффективность и долгий срок службы при любых условиях работы, в т.ч. на особо твердых каменистых грунтах. Измельчительная камера с изменяемым объемом (мобильный ротор) и встроенный в ротор привод повышают точность работы с грунтом на глубине до 60 см

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлический щиток с системой защиты от засорения
Защитные сменные пластины из Hardox®
Герметичный корпус / антипылевой
Измельчительная камера с изменяемым объемом
Внутренняя боковая защита
сменные защитные цепи
Трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями с углеродным кордом Poly-Chain® Carbon
Шестеренчатый привод
Система охлаждения боковых редукторов
Редуктор с муфтой свободного хода

Редуктор с системой охлаждения масла (STABI/H/HP)
Карданный вал без защитной муфты
Фрикционные муфты
Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)
Регулируемые опорные салазки
Дозирующий скребок
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Возможность установки на ротор опционных зубьев
Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления
Влажный скребок-выравниватель
Система подачи воды WSS High Flow
Система управления FCS „Full Control“

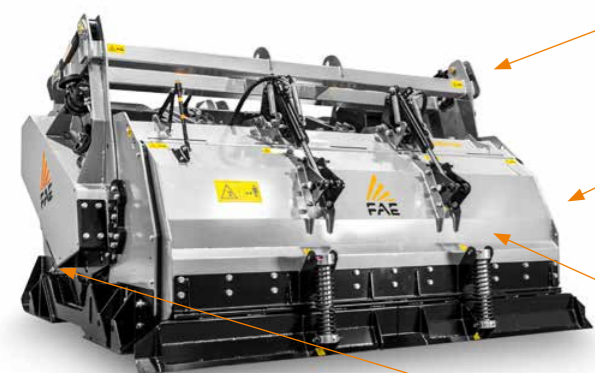

измельчительная камера с изменяемым объемом для более точной обработки грунта и оптимального смешивания

задний капот с гидравлическим регулированием и новой системой защиты от засоров для более высокой производительности и меньшего потребления топлива;

концептуально новый мобильный ротор повышенной надежности для стабилизации при низком потреблении мощности

трансмиссия с зубчатыми ремнями и встроенными редукторами с устройством охлаждения масла

система охлаждения масла для шестеренчатой коробки передач (STABI/H/HP);

сменные защитные внутренние и боковые ограждения из HARDOX®



ОСНОВНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1

широкий выбор специальных зубьев на болтовом креплении с защитой от износа VIDIA, взаимозаменяемых и предназначенных для решения различных задач



2

автоматическая система FCS для оптимального смешивания грунта и управления влажностью

МОДЕЛЬ	Трактор (мин./макс.)		ВОМ (об/мин)	Рабочая глубина (мм)	Общая глубина (мм)	Вес (кг)	Макс. рабочая глубина (мм)		Кол-во/Тип А/3 +F/3/SS+STC/FP
	min	max					Max.1	Max.2	
STABI/H 225	300	400	1000	2293	2670	6980	105	600	66+2+8+8
STABI/H 250	300	400	1000	2533	2910	7180	105	600	74+2+8+8
STABI/H/HP 225	350	500	1000	2293	2670	7100	105	600	66+2+8+8
STABI/H/HP 250	350	500	1000	2533	2910	7300	105	600	74+2+8+8

оптимальных рабочих условиях. Эта информация относится к машине стандартной комплектации. Технические данные в этом каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.